

VOGTEC

Mobex Phone รุ่น M2


ทุกที่ ทุกเวลา

เข้าถึงเครือข่าย VoIP ด้วยสัญญาณ 4G VoLTE หรือ WiFi

เทคโนโลยีการสื่อสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมต่างๆเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เราตามระบบโทรศัพท์ในสำนักงานกันดีกว่า ปัจจุบันโทรศัพท์ในสำนักงานทั้งหมดใช้งานได้เฉพาะบริเวณที่ทำงานเท่านั้นโดยเชื่อมต่อกันด้วยสายเคเบิล แม้แต่โทรศัพท์ไร้สาย หรือ WiFi ก็ใช้งานได้ภายในบริเวณที่จำกัดเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานในขณะที่กำลังเดินทาง อยู่นอกสำนักงาน หรืออยู่บนท้องถนน ทำให้ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน ไม่สามารถติดต่อได้ อาจยังพลั้เกิดข้อผิดพลาด หรือ ทำให้ธุรกิจล่าช้า

เราเห็นสถานการณ์ดังกล่าว และได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการพัฒนาโทรศัพท์สำนักงานระบบ VOIP ที่ใช้เครือข่ายมือถือ 4GVoLte เครื่องแรกของโลก – Mobex Phone ผสมผสานเทคโนโลยีเครือข่ายมือถือและเทคโนโลยี VoIP เข้าด้วยกัน ทำให้โทรศัพท์ในสำนักงานมีความคล่องตัวอย่างสมบูรณ์แบบ พลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติวงการควรเป็นการสื่อสารทางธุรกิจ ที่ปฏิรูปสำหรับทุกอุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่โทรคมนาคมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโรงพยาบาล ธุรกิจค้าปลีก ขนส่ง โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจดูแลสุขภาพ ฯลฯ

สำหรับผู้ที่ให้บริการติดตั้งระบบโทรศัพท์เครือข่าย VOIP ไม่ว่าจะเป็น Cloud PBX หรือ IPPBX ภายใน เราสนับสนุนคุณในการให้บริการอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้าธุรกิจของคุณ

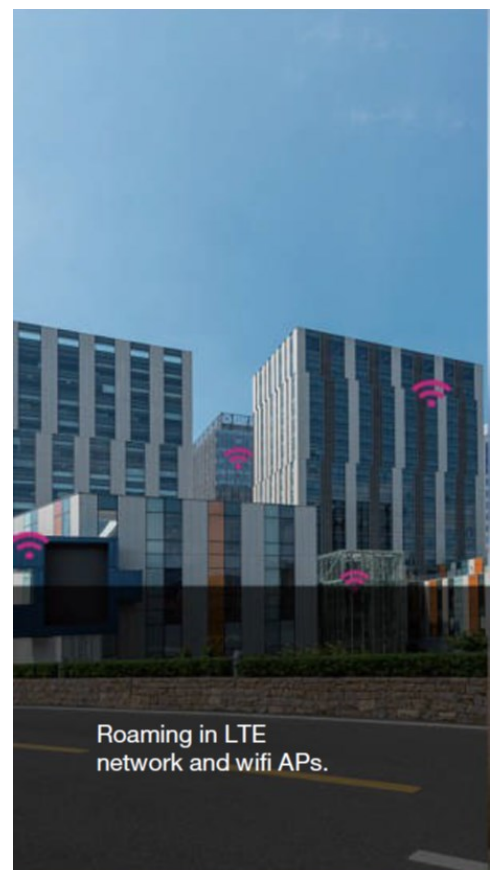

รุ่น M2 ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยสภา.
เรียบร้อยแล้ว NBTC ID: B38051-23-0119

บริษัท กลอบอลริช จำกัด

ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

โทร 02 951 2020

หรือติดต่อ คุณ ธัญรัตน์ โทร 081 899 7051



broadsoft



VOGTEC

Mobex Phone รุ่น M2

คุณสมบัติ

- โรมมิ่งในเครือข่าย VoLTE ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
- ทำงานบนเครือข่าย LTE และ WiFi
- ค่าเริ่มต้นสำหรับการเชื่อมต่อคือ WiFi แต่ผู้ใช้สามารถกำหนดเป็น 4G VoLTE ได้
- ไม่ต้องมีวิทยุสื่อสารอีกต่อไปในการทำงานผ่านมือถือ
- โทรศัพท์สำนักงานติดตัว นี่คือ Mobex

เหมาะสำหรับ

- พยาบาล แพทย์ ช่างเทคนิค หรือพนักงานกะอื่นๆ ในแผนกบริการลูกค้าและคลังสินค้าในร้านค้าปลีก
- บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการและวิศวกรรมในโรงงาน
- พนักงานบริการ เช่น แม่บ้านในธุรกิจบริการ ลูกเรือบนเรือสำราญ
- คนงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันและโรงงานเคมี
- กริ่งประตูวิดีโอในห้อง

คุณสมบัติ

แพลตฟอร์ม SoC Quad-core ที่ผสานรวม Wi-Fi 2.4/5G, แป้นพิมพ์, LCD, CODEC, SIP stack เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทำงานโดยประมาณได้ เวลาสแตนด์บาย 7 วันและสนทนา 5 ชั่วโมง

ระบบปฏิบัติการ Android OS ที่มีความเข้ากันได้ดี มีเสถียรภาพ และขยายได้

มาตรฐาน Wi-Fi 802.11 a/c/b/g/n รองรับการโรมมิ่งที่รวดเร็วภายใต้ SSID/AP เดียวกัน

ปรับใช้ได้ง่ายด้วยระบบ Vogtec DIY บนคลาวด์ DMS หรือระบบอัปเดตอัตโนมัติผ่านระบบไร้สาย (FoTA) ช่วยให้สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์และกำหนดค่าออนไลน์ได้

ระบบสั้น

พอร์ตหูฟัง 3.5 มม.

รองรับวิดีโออินเทอร์เน็ตคอม/กริ่งประตู ระบบ SIP

Supporting SIP video intercom/doorbell



รุ่น M2 ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยกสทช.
เรียบร้อยแล้ว NBTC ID: B38051-23-0119



บริษัท กลอบอลริช จำกัด

ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

โทร 02 951 2020

หรือติดต่อ คุณ ธัญรัตน์ โทร 081 899 7051

Specification

WLAN data Connectivity Mode

No SIM available
WiFi set as client
Phone connected to internet via WiFi

Wireless Characteristic

2.4-GHz receiver sensitivity

IEEE 802.11b: -85 to -95dBm
IEEE 802.11g: -82 to -77 dBm
IEEE 802.11n : -79 to -75dBm

5-GHz receiver sensitivity

IEEE 802.11a:-85 to -78dBm
IEEE 802.11n: -85 to -78dBm

Transmitter output power 2.4GHz

802.11b: up to 17dBm
802.11g: up to 16.5dBm
802.11n: up to 16.5dBm

Transmitter output power 5GHz

802.11a: up to 14dBm
802.11n : up to 14dBm

Wireless Security Authentication

802.11i
WEP 64 and 128 bits WPA/PSK
WPA2-Enterprise with 802.1X
(EAP-TLS, EAP-FAST,PEAP-MSCHAPv2)
WPA , WPS2.0,WAPI(HW)
Fast, Secure roaming and others
802.11d/h/k
802.11r, PMK caching
802.11n : STBC, A-MPDU, Blk-Ack, RIFS
802.11w
Wi-Fi Direct (WFA P22-P)
QoS
IEEE 802.1p/Q tagging (VLAN)/DSCP tagging
IEEE802.11e(WMM), Layer 3 ToS, DSCP, SRTP,TLS;

Mobile Network Connectivity Mode

LTE data Connectivity mode
LTE SIM inserted and lined to internet
WiFi set as hotspot, sharing internet

LTE band

Band 1/3/7/20/38

Frequency Range

GSM/GPRS 900: Tx: 880-915MHz, Rx: 925-960MHz
GSM/GPRS 1800: Tx: 1710-1785MHz, Rx: 1805-1880MHz
WCDMA Band I: Tx: 1920-1980MHz, Rx: 2110-2170MHz
WCDMA Band VIII: Tx: 880-915MHz, Rx: 925-960MHz
LTE Band 1: Tx: 1920-1980MHz, Rx: 2110-2170MHz
LTE Band 3: Tx: 1710-1785MHz, Rx: 1805-1880MHz
LTE Band 7: Tx: 2500-2570MHz, Rx: 2620-2690MHz
LTE Band 20: Tx: 832-862MHz, Rx: 791-821MHz
LTE Band 38: Tx: 2570-2620MHz, Rx: 2570-2620MHz
WiFi: 802.11b/g/n HT20: 2412-2472MHz
802.11n HT40: 2422-2462MHz
WiFi (5.8GHz): 5745-5825MHz
Bluetooth: 2402-2480MHz

Transmission Power (Standard Compliance)

GSM900 GSM1800
WCDMA Band I WCDMA Band VIII
LTE Band 1
LTE Band 7
LTE Band 20
LTE Band 38
Bluetooth (EIRP)



บริษัท กลอบอลรีน จำกัด

ผู้จัดทำหน้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

โทร 02 951 2020

หรือติดต่อ คุณ ธัญรัตน์ โทร 081 899 7051

CODECS

HD voice

Opus,G.722

G.711(A/μ)

G.729AB

iLBC

Speex-WB GSM

DTMF: In-band, Out-of-band (RFC2833)

SIP INFO

CERTIFICATE

HTTPS certificate,

Encryption: MD5/MD5-SESS Open VPN,IEEE802.1X
Image authentication

Device authentication

File authentication Signaling authentication

Media encryption using Secure Real-Time Protocol
(SRTP) Signaling encryption using TLS Protocol

NETWORK

SIP v1 (RFC2543), v2(RFC3261)

STUN, TURN, ICE; IP address: Static and DHCP;

HTTP/HTTPS;

UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263),SNTP;

IPv4, IPv6 and dual mode

MANAGEMENT AND PROVISIONING NETWORK

FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP DHCPOption66,

Bulk auto provisioning

SIPINFO

TR-069 Redundant Server

Factory reset and auto booting System log USB

And FoTA

Syslog LDAP

Configuration via VMS on-line DIY SaaS system

จอแสดงพล

ขนาด 2.4 นิ้ว

ความละเอียด 240 x 320 พิกเซล ความละเอียด 16k

ระบบ Android หลายภาษา สามารถโทรตลอดแอปพลิเคชัน

แบตเตอรี่

เวลาสนทนาสูงสุด 5 ชั่วโมง และ145 ชั่วโมงในโหมดสแตนด์บาย
(สแกนอัตโนมัติ)

คุณสมบัติ:

บัญชี SIP 2 บัญชี

ปรับระดับเสียงเรียกเข้าและเสียงสนทนา

ปรับระดับความสว่างและตั้งเวลาปิดหน้าจอได้

เสียงเรียกเข้าแบบมีเสียงและ/หรือระบบสั่น

ตอบรับอัตโนมัติ

ตรวจสอบทุกฟังก์ชันอัตโนมัติและรับสายอัตโนมัติเมื่อต่อหูฟัง

ล็อกปุ่มกดอัตโนมัติ

การโทรกลับ โอนสาย

รายการประวัติการโทร พักสาย

รับสาย จับเวลาการใช้สาย แสดงหมายเลขเรียกเข้าสายซ้อน

โทรเรียกขององค์กร การประชุม

โอนสายโดยตรง บริการโทรด่วน

รับสายกลุ่ม โอนสายทันที โทรซ้ำ

การโทรฉุกเฉิน SoS การโทรกลับ แผนการโทร

ตั้ง/โทรดล/ลบเสียงเรียกเข้า ตั้งเวลาเอง/อัตโนมัติ สายมีจอภาพ

แจ้งเตือนข้อความพาด

เพลงรอสาย ปิดเสียงไมโครโฟน

รองรับการพิสูจน์ตัวตนร่วม ในระบบ TLS

อินเทอร์เน็ต

รองรับทุกฟังก์ชันสาย BT และมีสายด้วยช่องต่อ 3.5 มม.

สมุดโทรศัพท์ระยะไกล ค้นหา/ส่งออก/นำเข้า ผ่านเว็บ

แบล็กลิสต์

การโทร/ปฏิเสธสายไม่ระบุชื่อ

ข้อความเสียง พักสาย ใสสาย อินเทอร์เน็ต การโทรกลุ่ม

รองรับการบันทึกบทสนทนา (ขึ้นอยู่กับ PBX)

รุ่น M2 ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยกสทช.
เรียบร้อยแล้ว NBTC ID: B38051-23-0119



บริษัท กลอบอลริช จำกัด

ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

โทร 02 951 2020

หรือติดต่อ คุณ ธีรภัทร โทร 081 899 7051